




Diese Anleitung (Übersetzung der französischen Originalversion) enthält die wesentlichen Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme. Lesen Sie das vollständige Online-Handbuch und die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Auspacken des Packungsinhalts

Reiniger

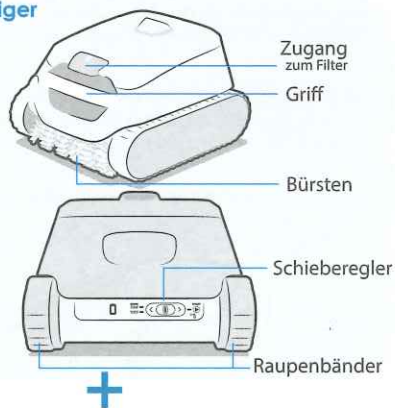


Ladestation (zum Zusammenbauen)



Zusammenbau der Ladestation


1

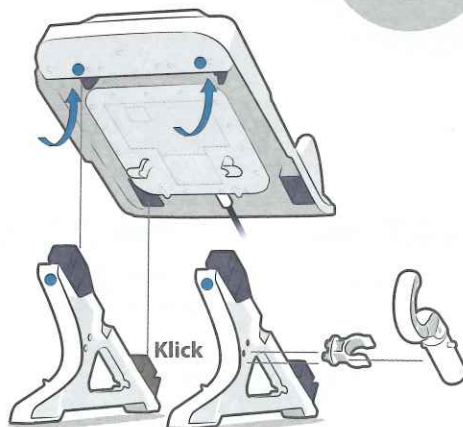

- Den oberen Teil des Fußes (blauer Punkt) unter den Boden der Ladestation (blauer Punkt) schieben und dann den unteren Teil des Fußes einrasten.
- Die Hakenbefestigung an der Seite der Ladestation anbringen (je nach gewünschter Installation auf der rechten oder linken Seite).

Installation der Ladestation

2

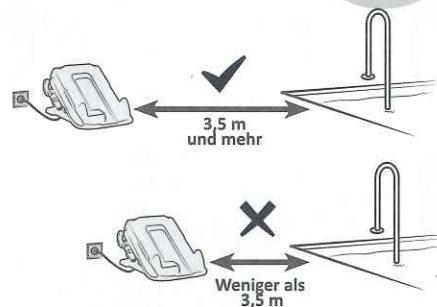

Einen Aufstellort festlegen:

- **mehr als 3,5 m** vom Schwimmbecken entfernt,
- im Schatten,
- bei Bedarf: mit WLAN-Empfang, um die Vorteile der Konnektivität zu nutzen (Softwareaktualisierung, Batteriestatus...).


* Um den Reiniger aus dem Wasser zu holen, wird eine Poolstange (Standard, nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Ladestation.

DE

Laden des Reinigers

3

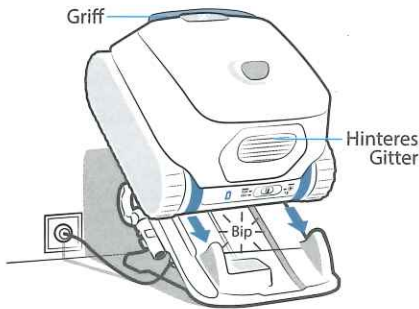


- 1 Die Ladestation anschließen.
- 2 Den Reiniger so auf die Ladestation stellen, dass die Rückseite des Reinigers mit den vorgesehenen Aussparungen in Berührung kommt.
- 3 Prüfen, ob der Reiniger aufgeladen wird: Es ertönt ein Signalton und die Kontrollleuchte blinkt langsam.

• Ladetemperatur: 5°C - 35°C.

Starten eines Zyklus

4

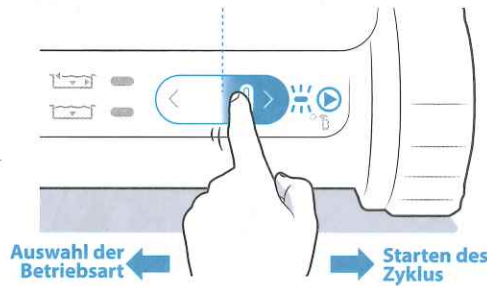


- 1 Wenn der Reiniger vollständig aufgeladen ist (grün), aus seiner Ladestation nehmen und zum Schwimmbecken bringen.
- 2 Die Betriebsart durch Verschieben des Schiebereglers auf der Rückseite des Reinigers nach links auswählen. Die Kontrollleuchte zeigt die ausgewählte Betriebsart an.

	Reinigungsart „Nur Boden“ (1,5 Std.)
	Reinigungsart „Boden / Wände / Wasserlinie“ (2,5 Std.)
- 3 Den Reinigungszyklus durch Verschieben des Schiebereglers auf der Rückseite des Reinigers nach rechts starten. Die Kontrollleuchte blinkt, bis der Reiniger eingetaucht wird.

Eintauchen des Reinigers

5

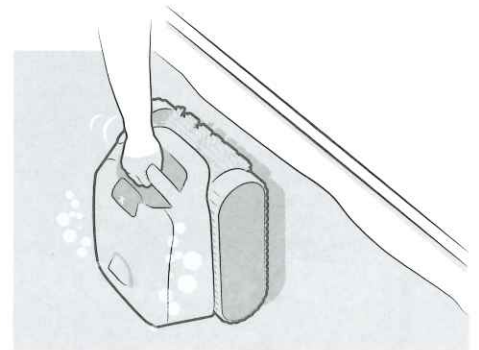


- 1 Den Reiniger eintauchen und festhalten, damit die Luft entweicht.
- 2 Den Reiniger auf den Grund des Schwimmbeckens sinken lassen. Der Zyklus beginnt spätestens 40 Sekunden nach der Wasserdetektion.

Herausnehmen des Reinigers aus dem Wasser

6

• Am Ende des Reinigungszyklus hält der Reiniger vor einer Wand an.




- 1 Den Haken am Ende einer Poolstange (nicht mitgeliefert) befestigen.

- 2 Den Griff des Reinigers mit dem an der Stange befestigten Haken greifen und den Reiniger an die Oberfläche holen.




- 3 Den Reiniger am Griff komplett aus dem Wasser nehmen.



• Es ist möglich, den Reiniger während des Zyklus mit der Stange herauszuholen. Der Reiniger stoppt automatisch, sobald er aus dem Wasser ist.

Reinigen des Filters

7

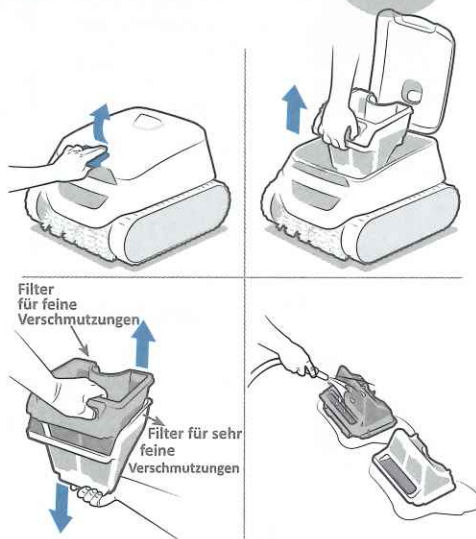


- 1 Öffnen. Filter entfernen.
- 2 Die beiden Teile des Filters voneinander trennen.
- 3 Behutsam ausspülen.

• Bei der ersten Verwendung nach der Inbetriebnahme oder nach dem Winter nur den Filter für feine Verschmutzungen (schwarz) verwenden.

Aufladen des Reinigers

8

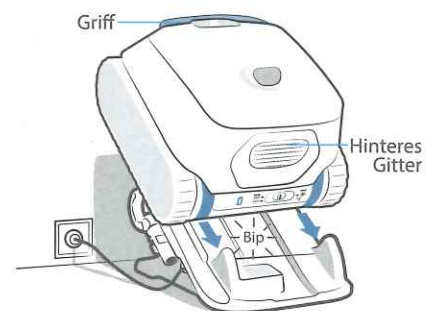


Den Reiniger nach jedem Gebrauch auf die Ladestation stellen.

- Die Ladestation ist wasserfest. Der Reiniger kann sofort wieder auf die Ladestation gestellt werden, nachdem er aus dem Wasser genommen wurde.
- Der Ladevorgang stoppt automatisch, sobald der Reiniger vollständig aufgeladen ist. Es ist also nicht nötig, die Ladestation vom Stromnetz zu trennen oder den Reiniger zu entfernen.
- Eine vollständige Aufladung dauert zwischen 3 und 4 Stunden.

• Der Reiniger darf nicht entladen bleiben.
• Vor der Einwinterung den Reiniger vollständig aufladen.

Kontrollleuchten

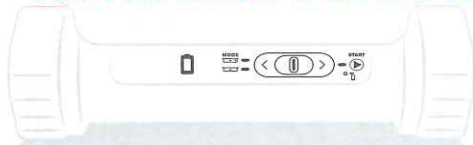

Grün leuchtet	Geladen: Funktionsbereit
Grün blinkt	Wird geladen: Funktionsbereit
Orange leuchtet	Teilweise geladen: Kann verwendet werden (Zyklus möglicherweise kürzer)
Blinkt orange	Wenn sich der Reiniger auf seiner Ladestation befindet: Wird geladen Wenn sich der Reiniger nicht auf seiner Ladestation befindet: Muss aufgeladen werden und kann nicht verwendet werden
Blinkt rot	Batteriefehler (Im online verfügbaren vollständigen Handbuch nachschlagen, Problembeseitigung.)

Blau blinkt	Bereit zum Eintauchen
Blau leuchtet	Zyklus läuft
Rot blinkt	Reinigerfehler (Im online verfügbaren vollständigen Handbuch nachschlagen, Problembeseitigung)


Aus	Nicht mit WLAN verbunden
Blau blinkt	Wird gekoppelt
Blau leuchtet	Mit WLAN verbunden

• Wenn alle Kontrollleuchten aus sind, befindet sich der Reiniger im Standby-Modus. Den Schieberegler nach links oder rechts bewegen, um ihn zu aktivieren. Wenn dies nicht funktioniert, den Reiniger zurück auf die Ladestation stellen.

Weitergehende Informationen

Den Reiniger mit der iAqualink-App verbinden


um weitere Funktionen zu nutzen (Betriebsarten Wasserlinie und Smart, Benachrichtigung über das Ende des Zyklus, Ladezustand, automatische Fernaktualisierungen ...)

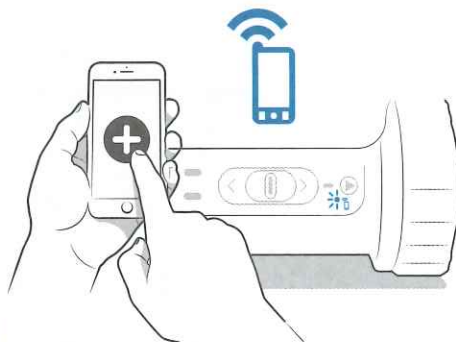


- 1 Die iAqualink-App aus dem Play Store oder Apple Store herunterladen.
- 2 Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein Konto (wenn Sie noch keines haben) oder melden Sie sich an.
- 3 In der App auf **+** tippen und den Anweisungen folgen, um den Reiniger zu koppeln.
- 4 Prüfen, ob die Kontrollleuchte  dauerhaft leuchtet.

• Das WLAN-Signal ist an dem Ort, an dem Sie die Ladestation installiert haben, möglicherweise nicht stark genug. Versuchen Sie, die Verbindung von einem Ort aus herzustellen, der näher an Ihrem Router liegt, oder installieren Sie einen Repeater.

Benachrichtigung über das Ende des Zyklus durch die iAqualink-App



Die App benachrichtigt über das Ende des Zyklus: Von diesem Moment an bleibt der Reiniger 10 Minuten lang für jeweils 30 Sekunden am oberen Rand der verschiedenen Wände (eine nach der anderen) stehen.

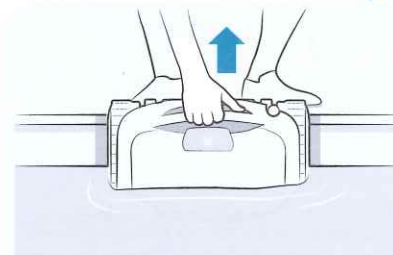

- 2 Den Reiniger am Griff komplett aus dem Wasser nehmen.

